ヨシムラ YOSHIMURA®

SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

YOSHIMURA Catalyzed Slip-On Tri-Cone Cyclone with D.S.C. Silencer

SUZUKI 250SB / KAWASAKI D-Tracker(～'04)

取扱説明書

○作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。

○作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。

○本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

⚠危険 怠ると怪我につながる要注意事項を示してあります。

⚠注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参 考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

⚠注意 スタンダードパーツの取外し・取付け・メンテナンスは車両メーカー発行のサービスマニュアルに従い作業を行なって下さい。

○適応車種及び諸元表

車名	SUZUKI 250SB / KAWASAKI D-Tracker（～'０４）
車体番号	LX250L-000001～ / LX250E-000001～
型式	BA-LX250L / BA-LX250E
エンジン型式	LX250DE
品名	ヨシムラスリップオントライコーンサイクロン 250SB/D-Tracker
サイクロン型式	S124TCS
素材	ＳＵＳ304/チタン/カーボン
品番	ステンレスサイレンサー：１１０－１２４－５Ｂ５２
	チタンサイレンサー　：１１０－１２４－５Ｂ８２
	カーボンサイレンサー　：１１０－１２４－５Ｂ９２
重量	ＳＴＤ　：4.8Kg
	ヨシムラサイクロンステンレスサイレンサー　：3.3kg
	ヨシムラサイクロンチタンサイレンサー　：3.1kg
	ヨシムラサイクロンカーボンサイレンサー　：3.0kg

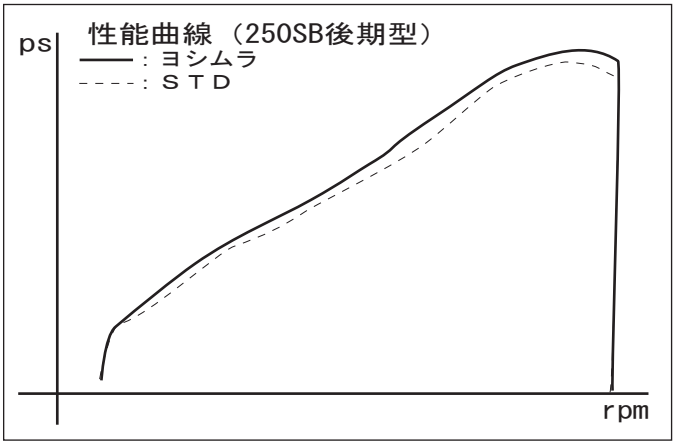

○セット内容図

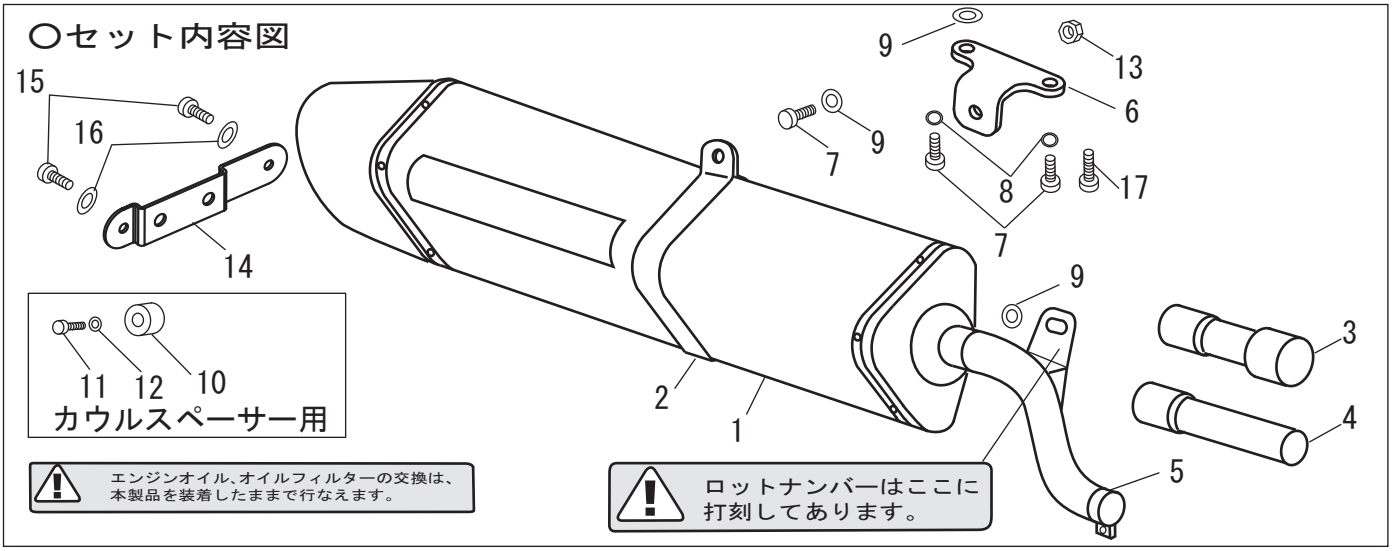

エンジンオイル、オイルフィルターの交換は、本製品を装着したままで行なえます。

ロットナンバーはここに打刻してあります。

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	ｻｲﾚﾝｻｰ(ｽﾃﾝﾚｽｶﾊﾞｰ)	1	139-124-5B50	9	ヒラワッシャーＭ８－２０－１．５	3	812-108-0000
	ｻｲﾚﾝｻｰ(ﾁﾀﾝｶﾊﾞｰ)		139-124-5B80	10	スペーサーカラー８－２０－２０	1	850-008-2020
	ｻｲﾚﾝｻｰ(ｶｰﾎﾞﾝｶﾊﾞｰ)		139-124-5B90	11	キャップボルトＭ６×３５	1	800-206-4035
2	ｻｲﾚﾝｻｰﾊﾞﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ/ﾁﾀﾝｶﾊﾞｰ用)	1	162-27R-0015	12	ヒラワッシャーＭ６－１６－１	1	812-206-1601
	ｻｲﾚﾝｻｰﾊﾞﾝﾄﾞ(ｶｰﾎﾞﾝ用)	1	162-27R-0019	13	Ｕナット８	1	820-008-1250
3	ﾃｰﾙﾊﾟｲﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(前期型用)	1	147-124-1038	14	ナンバープレートステー	1	116-124-4000
4	ﾃｰﾙﾊﾟｲﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(後期型用)	1	147-124-1238	15	ボタンボルトＭ６Ｘ１２	2	803-206-4012
5	クランプバンド	1	162-777-4043	16	ヒラワッシャーＭ６－２０－２	2	812-206-2020
6	サイレンサーステー	1	116-124-3300	17	キャップボルトＭ８×２５	1	800-208-5025
7	キャップボルトＭ８×２０	3	800-208-5020	*	耐熱シートＡ５	1	896-001-005A
8	キャップボルト用サラバネＭ８	2	811-108-0000	*	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-002-1536